



easy-linearfix / easy-linearfix-BIG

Die optimale Lösung Reaktionsmomente aufzunehmen

- Geeignet zum Schrauben, Bohren, Gewindeschneiden
- Schnelles und sicheres Positionieren
- Schneller Werkzeugwechsel
- Flexibel
- Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz

- Leichtgängig durch Kugelumlaufbuchsen
- Um 360° drehbar
- Aufnahme des Schraubengewichts
- Leichtes Handling
- Keine Rückdrehkräfte
- Ermüdungsfreies Arbeiten



easy-linearfix-Twin
für 2 Schrauber




easy-linearfix-B
mit Anschlägen



easy-linearfix-Tele
Dreiachsiger
Entlastungsarm

Halterungen für Schrauber

Bestell-Nr.	Radius	Beschreibung
HST-EPF-H45	35 - 45 mm	Grundausrüstung
HST-EPF-H45-2	35 - 45 mm	Werkzeughalter einseitig schwenkbar bis 45°
HST-EPF-H45-90	35 - 45 mm	Ausgestattet mit 90° Gelenk
HST-EPF-H60	45 - 60 mm	Alternativ zu EPF-H45
HST-EPF-FLEX	36 mm	Schwenkbar (für HST-3-xx-ST, HST-4-xx-ST, HST-A-6500)
HST-EPF-H065	45 - 60 mm	Halterung oben (für HST-A-6500)
HST-EPF-H-BL7000	-	Werkzeughalter für BL7000

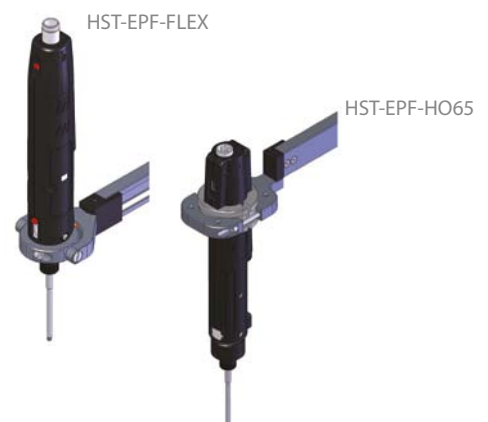

Technische Daten

Bestell-Nr.	Arbeitsradius (Auszugslänge) in mm	Schraubengewicht in kg	Arbeitshöhe in mm	Drehmomentauf- nahme in Nm	Inklusive Werkzeughalter
EASY-LINEARFIX	130 - 460	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 15	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-600	130 - 600	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 15	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-700	130 - 700	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 15	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-750	130 - 750	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 15	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-B	160 - 500	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 25	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-B-800	160 - 800	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 25	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-B-900	160 - 900	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 25	HST-EPF-H45
EASY-LINEARFIX-B-1000	160 - 1.000	0,5 - 2,5	60 - 430	max. 25	HST-EPF-H45

Sonderversionen

Bestell-Nr.	Arbeitsradius (Auszugslänge) in mm	Schraubengewicht in kg	Arbeitshöhe in mm	Drehmomentauf- nahme in Nm	Inklusive Werkzeughalter
EASY-LINEARFIX-2D	170 - 470	0,5 - 3,0	60 - 385	max. 15	HST-EPF-H45
Arbeitsbereich eingeschränkt auf nur horizontale und vertikale Bewegung					
EASY-LINEARFIX-2D-10	170 - 470	0,5 - 3,0	60 - 1.050	max. 15	HST-EPF-H45
Arbeitsbereich eingeschränkt auf nur horizontale und vertikale Bewegung					
EASY-LINEARFIX-TELE	255 - 580	0,5 - 2,5	57 - 427	max. 15	HST-EPF-H45
Dreiachsiger Entlastungsarm (ausziehbar)					
EASY-LINEARFIX-TWIN	140 - 400	0,5 - 2,5	50 - 430	max. 15	HST-EPF-H45
Dreiachsiger Entlastungsarm für 2 Schrauber					
EASY-LINEARFIX-H1100	130 - 450	0,5 - 2,5	60 - 1.100	max. 15	HST-EPF-H45
Sonderhöhe					